


Canal pour ligne lumineuse à LED

Canal lumineux à LED en aluminium pour installation dans les plafonds en plaques de plâtre, pour montage en surface ou en suspendu, revêtement en poudre noir. Les embouts sont à commander séparément ; luminaire avec câblage interne sans halogène. Dimensions : 1010 x 45 x 64 mm. Poids : 1 kg. Ce SLOIN slim se compose d'un canal, d'une platine LED 'LYNX activated', d'un diffuseur et d'accessoires à configurer et à commander séparément.

Ce produit fait partie de la configuration complète. Le WiFi intégré est utilisé comme connexion primaire au serveur LYNX®. Le BLE intégré peut être utilisé pour détecter des dispositifs Bluetooth (par exemple des télécommandes) et à des fins de localisation où les données Bluetooth peuvent être envoyées au serveur LYNX®.




ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte_BK.jpg

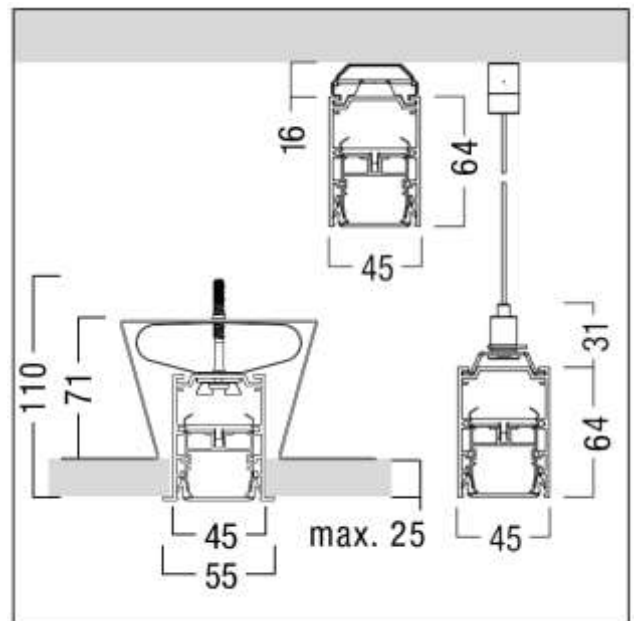

ZS_SLI_M_slim_Winkel_alle.wmf

Courbe photométrique

4000 K + RVB PC

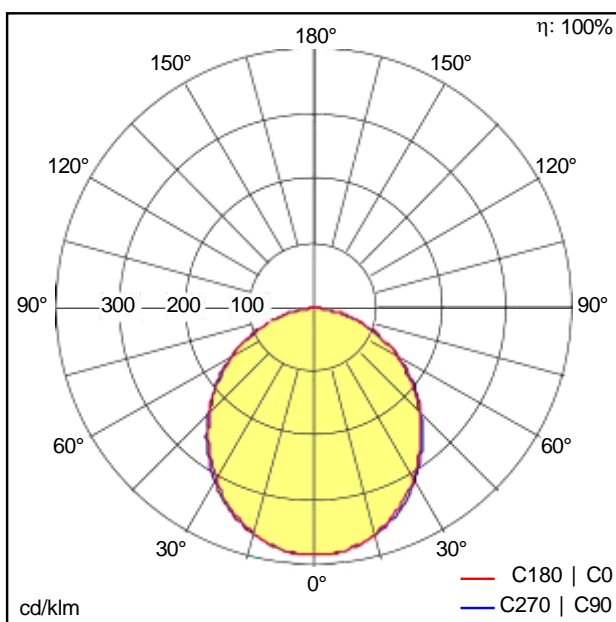

D45531AA_SSLIM B L1003 LL PC #CALC.Idt

- Source lumineuse: 216 LED par mètre, 108 blanches et 108 RVB
- Flux lumineux du luminaire*: 1442 lm (LEDs blanches uniquement)
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 46 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 4000 Kelvin + RVB
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x Convertisseur Lifeline
- Alimentation électrique: 1x TR LLC/MLM 60E
- Puissance du luminaire*: 31.5 W
- Facteur de puissance: 0,98
- Puissance de veille*: 0,9 W
- Equipement: LynX Wifiradio 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- BLE versie: 4.2 BR EDR BLE

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent d'origine une tolérance de $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.